


HD-Baureihe HEAVY

„Darf es etwas mehr sein? Bis zu 500 bar!“


Hochdruckreiniger der HD-Baureihe HEAVY- die starken Partner für Industrie- und Gewerbebetriebe mit höchsten Ansprüchen an Leistung und Lebensdauer. Sorgfältige Auswahl von starken, erprobten Komponenten bilden das solide Rückgrat dieser Geräte, die mit verschiedenen Antrieben angeboten werden. Je nach Einsatzzweck und -ort steht somit die richtige Maschine zur Verfügung. Die serienmäßige Spritzausrüstung ist solide ausgeführt und ist dem harten Arbeitseinsatz gewachsen.



HD-E 21/420

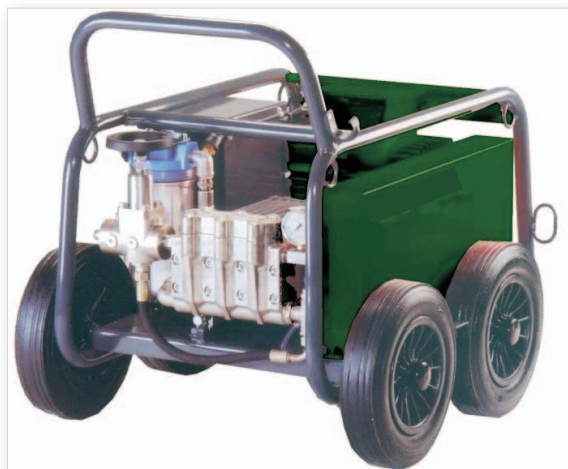

HD-E 27/500

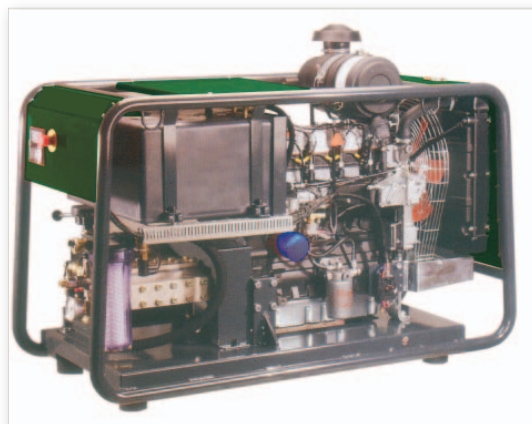

HD-D 30/500

TECHNISCHE DATEN	HD-B 24 / 280	HD-E 21 / 420	HD-E 30 / 500	HD-D 30 / 500
Bauart der Pumpe	3 Zyl. Kurbelwelle	3 Zyl. Kurbelwelle	5 Zyl. Kurbelwelle	5 Zyl. Kurbelwelle
Max. Betriebsdruck	280 bar	420 bar	500 bar	500 bar
Max. Fördermenge	1.440 l/h	1.260 l/h	1.800 l/h	1.800 l/h
Prallkraft	97 N	103 N	161 N	161 N
Max. Wasserzulauftemperatur	60°C	60°C	60°C	60°C
Motorleistung	13,2 KW	15 KW	22 KW	33 KW
Antriebsart	Benzinmotor	Elektromotor	Elektromotor	4 Zyl. Dieselmotor
Stromaufnahme	-	28 A	43 A	-
Gewicht (ca.)	150 KG	148 KG	260 KG	410 KG
Abmessungen (L x B x H)	86 x 78 x 69 cm	88 x 74 x 74 cm	96 x 78 x 86 cm	137 x 82 x 108 cm
AUSSTATTUNG				
Hochdruckschlauch 500 bar	10 m	20 m	10 m	20 m
Elektrokabel	-	5 m	5 m	-
Elektrostarter	Ja	-	-	Ja
Pistole mit Drehgelenk	Ja	-	-	-
Pistole 500 bar, ohne Drehgelenk	-	Ja	Ja	Ja
Edelstahl-Monolanze	-	Ja	Ja	Ja
Edelstahl-Doppellanze	Ja	-	-	-
Flachstrahldüse	Ja	Ja	Ja	Ja
Manometer	Ja	Ja	Ja	Ja
Rahmen, Edelstahl	-	Ja	-	-
Rahmen, pulverbeschichtet	Ja	-	Ja	Ja